

BIOTRITURATORI



CARAVAGGI

MACCHINE INDUSTRIALI

Bio 200

Bocca di lancio mt. 2.00

Girevole 360°

Rotore con 36 martelli

Motore per ventola 4 CV 3 Kw



Impianto idraulico

Reamoggia di carico

Leva rullo idraulico

Timone per traino

Motore a benzina

Ventola di carico

Gancio apertura ventola

Leva crivello

Tramoggia cippatore ø 9 cm

Carrello sterzante



Semovenza



Carrello omologato 80Km/h




Aspirafoglie



ATTACCO TRATTORE



CRIVELLO DI RAFFINAZIONE

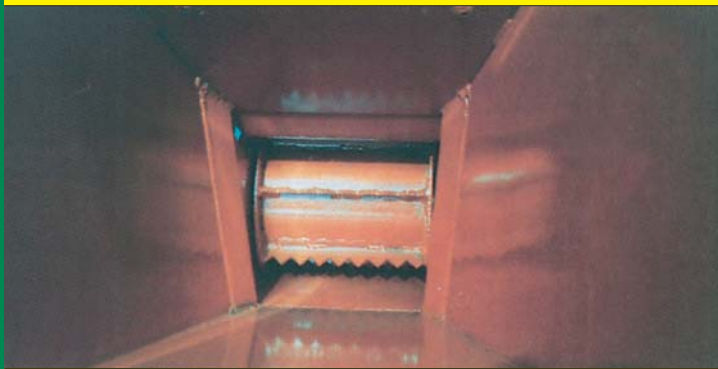

RULLO ALIMENTATORE IDRAULICO



CINGOLATO

I prodotti sono soggetti ad evoluzione tecnica ed i prospetti potrebbero essere non aggiornati.



Il biotritutatore è una macchina per la macinazione dei rifiuti vegetali ed assimilabili come potature in genere verdi e secche, terrecce, cortecci, imballaggi in legno e cartone, etc. Tramite il doppio sistema a martelli mobili e disco cippatore, può triturare ogni tipo di scarto. La camera di macinazione è costituita dal molino a 36 martelli mobili e reversibili, che hanno una durata di 80/150 ore a seconda del materiale. Il cippatore taglia tronchi con diametro da 9 cm circa a seconda della forma del legno, nella tramoggia dei martelli si possono caricare rami fino a 3 cm e tutti gli altri materiali, dosati da un rullo alimentatore idraulico a velocità regolabile. Il modello **Bio 200** è principalmente impiegato professionalmente, vi sono disponibili le versioni per trattore e con motore ausiliario benzina o elettrico. La griglia (crivello) garantisce la finezza del triturato che ritorna in ciclo di macinazione se non ha raggiunto la finezza prestabilita. Versioni speciali sono disponibili su richiesta.

- Gli accessori sono: - Carrello stradale da 80 km/h
- Ventola di scarico del macinato a mt. 2.00



Le modèle **Bio 200** est un appareil combiné un robuste système de broyage à marteaux mobiles en acier et une déchiqueteuse à disque. Le réglage du système de broyer permet d'obtenir le produit fini souhaité. L'entonnoir incliné ainsi que la conception du disque porte-couteaux garantissent une aspiration très efficace des branches. Le **Bio 200** est destiné aux professionnels en horticulture - jardiniers - paysagistes - éleveurs - services publics d'entretien des parcs et de l'environnement. Ce sont de vrais broyeurs universels pour toutes sortes de produits végétaux tels ces autres déchets similaires: Avec leurs nombreuses options, les **Bio 200** s'adaptent à tout les usages professionnels.

- Accessoires: - Kit complet pour remorquage 80 km/h
- Ventilateur de déchargement à 2 mt



The Bio-Shredder and chipper **Bio 200** combines both a hammer mill and disc blade chipper in one. The fineness of the finished product can be altered with the use of different size screens. The lateral chipper is a separate chamber from the hammer mill. This allows large logs to be fed through the chipper that cannot be fed directly through the mill. All high branches, leaves etc, can be put directly into the mill. The machine is capable of handling many organic materials including wood bark, scrub wood, greenery, flowers manure etc. The machine can be fitted with several options for use by contractors or public authorities ie road axle and towing hitch and sound insulation. The machine is of simple robust construction this allowing easy care and maintenance.

- Accessories: - High speed chassis - 80 km/h
- 2 mt discharge fan



Der **Bio 200** ist eine vielfach bewertete Kombination eines Messer-Häckslers mit einem leistungsfähigen Schdder. Dicke Äste bis zu ca. 9 cm. Durchmesser können leicht mit dem Häcksler geschnitzelt wezrden; die Schlegel-Hammermühle zerfasert, in der gewünschten Größe, Schnittgut, aber auch Erdreich, Obstkisten und Verpackungsmaterial, Baumrinde, Mist, usw... Das ist Grundvoraussetzung zur Herstellung von wertvollem Kompost in kürzester Zeit. Der Maschine wird in verschiedenen Ausführungen gefertigt (Elektro-, Benzin-, oder Zapfwellenantrieb) und verfügt über zahlreiche Zusatzgeräte. Die durchdachte Konstruktion und die sorgfältige Wahl und Vergütung der Werkzeugstähle verringern die Anzahl und die Dauer der Wartungsinterventionen.

- Optionen: - Hochgeschwindigkeitsfahrgestell mit Tuv-Zulassung
- 2 mt auswurfgebläse



El Bio Triturador mod. **Bio 200** es una maquina para el reciclaje de residuos vegetales y similares. El modelo **Bio 200** profesional puede ser accionado con toma de fuerza al tractor, motor gasolina o motor electrico, puede tener al accesorio de un chesis con ruedas para remolcar hasta 80 km/h. La parte trinchante esta constituida de dos (bocas o entradas) separadas: una astilladora con un volante y una cuchillas y la otra trituradora con 36 martillos móviles. El triturador con martillos sirve para desfibrar la podadura fina entre 3/4 cm, la parte astilladora tritura hasta un máximo de cm. El sistema de alimentacion es mediante un rodillo hidraulico.

- Accesorios: - Chasis con ruedas para remolcar hasta 80 km/h
- Tubo de descarga



O Biotriturador é uma máquina para moagem dos despejos vegetais e similares como podas em geral, verdes e sacas, terriços, cortiças, embalagens de madeira e papelão, etc. Por meio do duplo sistema de martelos móveis e disco de execução de cavacos, pode triturar qualquer tipo de despejo verde. A câmara de moagem constitui-se do moinho com 36 martelos móveis e reversíveis, que tem uma duração de 80/150 horas dependendo do material. O dispositivo de execução de cavacos corta troncos com diâmetro de 9 cm aproximadamente, dependendo da forma da madeira; na moega dos martelos podem ser carregados ramos de até 3 cm e todos os demais materiais dosados por um rolo alimentador hidráulico com velocidade regulável. O modelo **Bio 200** é empregado, principalmente, de forma profissional; encontram-se disponíveis as versões para trator e com motor auxiliar gasolina ou elétrico. A grelha (peneira) garante a granulometria do material moído que retorna para o ciclo de moagem se não tiver sido alcançada a granulometria preestabelecida. Versões especiais encontram-se disponíveis sob encomenda.

- Os acessórios são: - Carro para estrada para 80 km/h
- Ventoinha de descarga do material moído a 2.000m.

As it is compay policy to aim at continual improvement, the Manufacturer reserves the right to modify any part of the design or specifications without prior notice and without the obligation to make such modifications retrospectively.

POTENZA IN CV/KW			LAME E CONTRO-LAME	MARTELLI	Ø CIPPABILE CM.	PRODUZIONE m³/h*	PESO MACCHINA Kg.	DIMENSIONI CM.			DIMENSIONI ALL'IMBALLO CM.
ELET.	BENZ.	TRAT.						LARGHEZZA	LUNGHEZZA	ALTEZZA	
10/7,5	13/9,5	20+40	1 + 1	36	9	6 ÷ 8	350	80	200	185/220	100 x 150 x 180
ELECT.	BENZ.	P.T.O.	BLADE AND COUNTER-BLADES	HAMMERS	Ø TO BE CUT CM.	OUT PUT m³/h*	WEIGHT OF BASE MACHINE KG.	DIMENSION CM.			PACKING DIMENSIONS
POTENZA IN HP/KW								WIDTH	LENGTH	HEIGHT	

*Il dato citato è legato alla natura del prodotto da triturare e alla velocità di alimentazione

*The mentioned datum depends from the nature of the product to be triturated and from supplied power

