



**DISTRIBUIDOR  
CENTRIFUGO  
ABONADORA  
CENTRIFUGA  
DISTRIBUTEUR**



**Mod. DC**



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**APLICAÇÕES**

- Preparado para distribuir de forma fácil, rápida e homogénea diversos tipos de produtos (adubo, sementes, etc.)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Fácil montagem em tractores equipados com sistema hidráulico de 3 pontos e 540 r.p.m. na tomada de força.
- Munhões tipo I ou II.
- TREMONHA: em polietileno de alta densidade, com fundo em aço inoxidável.
- CHASSIS: de estrutura tubular em aço, com pintura termoendurecível em poliéster.
- CAIXA MULTIPLICADORA: com engrenagens em aço, banhadas a óleo.
- DISCO ROTATIVO: com palhetas reguláveis.
- MANIPULOS: para abertura e fecho (esquerda, direita ou total), da adufa, permitindo uma regulação do débito em função dos tipos de produtos a distribuir.

**ACESSÓRIOS FORNECIDOS**

- Agitador com aste em aço e disco em borracha antiácido, preparado para agitar calcário ou adubos finos.
- Veio de transmissão cardan.

**EQUIPAMENTO EXTRA**

- Grelha de protecção do agitador.
- Subsolador de 1 linha
- Subsolador de 2 linhas



Distribuidor com subsolador de 1 linha  
Abonadora com subsolador de 1 línea  
Distributeur avec sous-soleur 1 ligne

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**APLICACIONES**

- Preparado para distribuir de forma fácil, rápida e homogénea de distintos tipos de productos (abono, semillas, etc.)

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- Fácil enganche en tractores equipados con sistema hidráulico de 3 puntos y 540 r.p.m. en la toma de fuerza.
- Enganche a 3 puntos cat. I o II.
- TOLVA: en polietileno de alta densidad, con fondo en acero inoxidable.
- CHASSIS: de estructura tubular en acero, con pintura termoendurecible en poliéster.
- CAJA MULTIPLICADORA: con engranajes en acero, bañadas a aceite.
- DISCO ROTATIVO: con palhetas regulables.
- PALANCAS: per abertura y cierre (izquierda, derecha o total), de l'adufa, permitiendo un reglamento del caudal en función de los tipos de productos a distribuir.

**ACCESORIOS DE SERIE**

- Agitador con aste en acero y disco en goma antiácido, preparado para agitar calcáreo o los abonos en polvo.
- Trasmisión cardán.

**EQUIPAMIENTO EXTRA**

- Rejilla de protección del agitador.
- Subsolador de 1 línea
- Subsolador de 2 líneas



Distribuidor com subsolador de 2 linhas  
Abonadora com subsolador de 2 líneas  
Distributeur avec sous-soleur 2 lignes

**ELEMENTS TECHNIQUES**

**APPLICATIONS**

- Indiqué pour distribution facile, rapide et égal de divers types de produits (engrais, semences, etc.)

**ELEMENTS TECHNIQUES**

- Facile attelage aux trois points du système hydraulique du tracteur, et a la t.d.f. a 540 r.p.m.
- Attelage aux trois points type I e II.
- CUVE (Tremiè): en polyéthylène à densité élevée, avec fond en acier inoxydable.
- CHÂSSIS : d'estructure tubulaire en acier, avec peinture thermoendurci en polyester.
- MULTIPLICATEUR: D'engrenages en acier, en bain d'huile.
- DISQUE: a 3 trous avec palletis regulables.
- LEVIER DE OUVERTURE / FERME: (gauche, droite ou total), et regulation du débit de produit à distribuer.

**ACCESSOIRES FOURNIS**


- Trasmissão cardan.
- Agitateur en acier et disque en gomme anti-ácide

**ACCESSOIRES EN OPTION**

- Grille de protection de l'agitateur.
- Sous-soleur 1 corps (1 ligne)
- Sous-soleur 2 corps (2 lignes)



Agitador com disco em borracha antiácido  
Agitador con disco en goma antiácido  
Agitateur avec disque en gomme anti-ácide

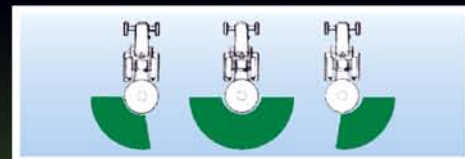

Distribuição para a esquerda, direita ou total  
Distribución a la izquierda, derecha o total  
Distribution à gauche, droite ou total

MODELO MODELO MODÈLE	CAPACIDADE CAPACIDAD CAPACITÉ Litros	CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA CHARGE MÁXIME Kg	LARGURA DE DISTRIBUIÇÃO ANCHURA DE DISTRIBUCIÓN LARGEUR DISTRIBUTION m	DIMENSÕES / DIMENCIONES / DIMENSIONS		
				ALTURA ALTURA HAUTEUR mm	ADIÂMETRO DIÂMETRO DIÂMETRE mm	PESO POIDS PESO Kg
DC - 250	200	340	6 a 18	970	1030	54
DC - 300	250	400	6 a 18	1030	1140	55
DC - 400	300	500	6 a 18	1090	1200	57
DC - 500	400	600	6 a 18	1180	1310	59
DC - 500 A	400	600	6 a 18	1320	1325	62

\* Incluído eixo de transmissão

\* Trasmisión cardan incluida

\* Transmission cardan inclu

Gravuras e dados técnicos sujeitos a alterações sem aviso prévio

Gruburas y dados técnicos, sujetos a alteración sin aviso prévio

Lustrations et données, soumises à alteration sans pré avis

Distribuidor - Distribuidor - Agent

**TOMIX - INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, LDA.**

Rua Cândido dos Reis, 6 - Apartado 33 - 2560-312 TORRES VEDRAS - Portugal

Telefones: Geral: +351 261 335 620 - Fax: +351 261 335 625

www.tomix.com.pt - tomix@tomix.com.pt

**DELEGAÇÃO NORTE:** Estrada Nacional N.º 14 - Km. 38 - 4705-630 TEBOSA - Braga

Telefone: +351 253 605 840 - Fax: +351 253 286 354 - joper@tomix.com.pt